

AFL1 泛光灯系列产品

安装、使用说明书

AFL1泛光灯是一种外形美观、结构新颖、安装和使用方便的户外照明灯具，广泛适用于街道、广场、公园、建筑等场所。灯具外壳材料用铝合金压铸而成，外形简洁平整，表面喷粉，具有坚固、耐用、耐腐蚀、美观等特点。玻璃采用6㎜玻璃磨斜边后钢化而成，玻璃面与壳体面盖平齐，不会造成积水、积尘等。产品整体结构防护等级达到IP65的防水防尘性能，适合户外安装、使用。灯具配有内置式金卤灯镇流器或钠灯镇流器、触发器及补偿电容，只须装入相应合适型号的灯管即可使用，精心设计的各种反光罩用高纯度铝制成，输出的配光特性能满足户外照明需要。安装使用前请详细阅读下列说明，并严格按照相关的使用说明规定进行安装、使用和维护。

一、产品外形图：（图1为标准灯具外形尺寸、图2为使用壁装支架配件的外形尺寸）

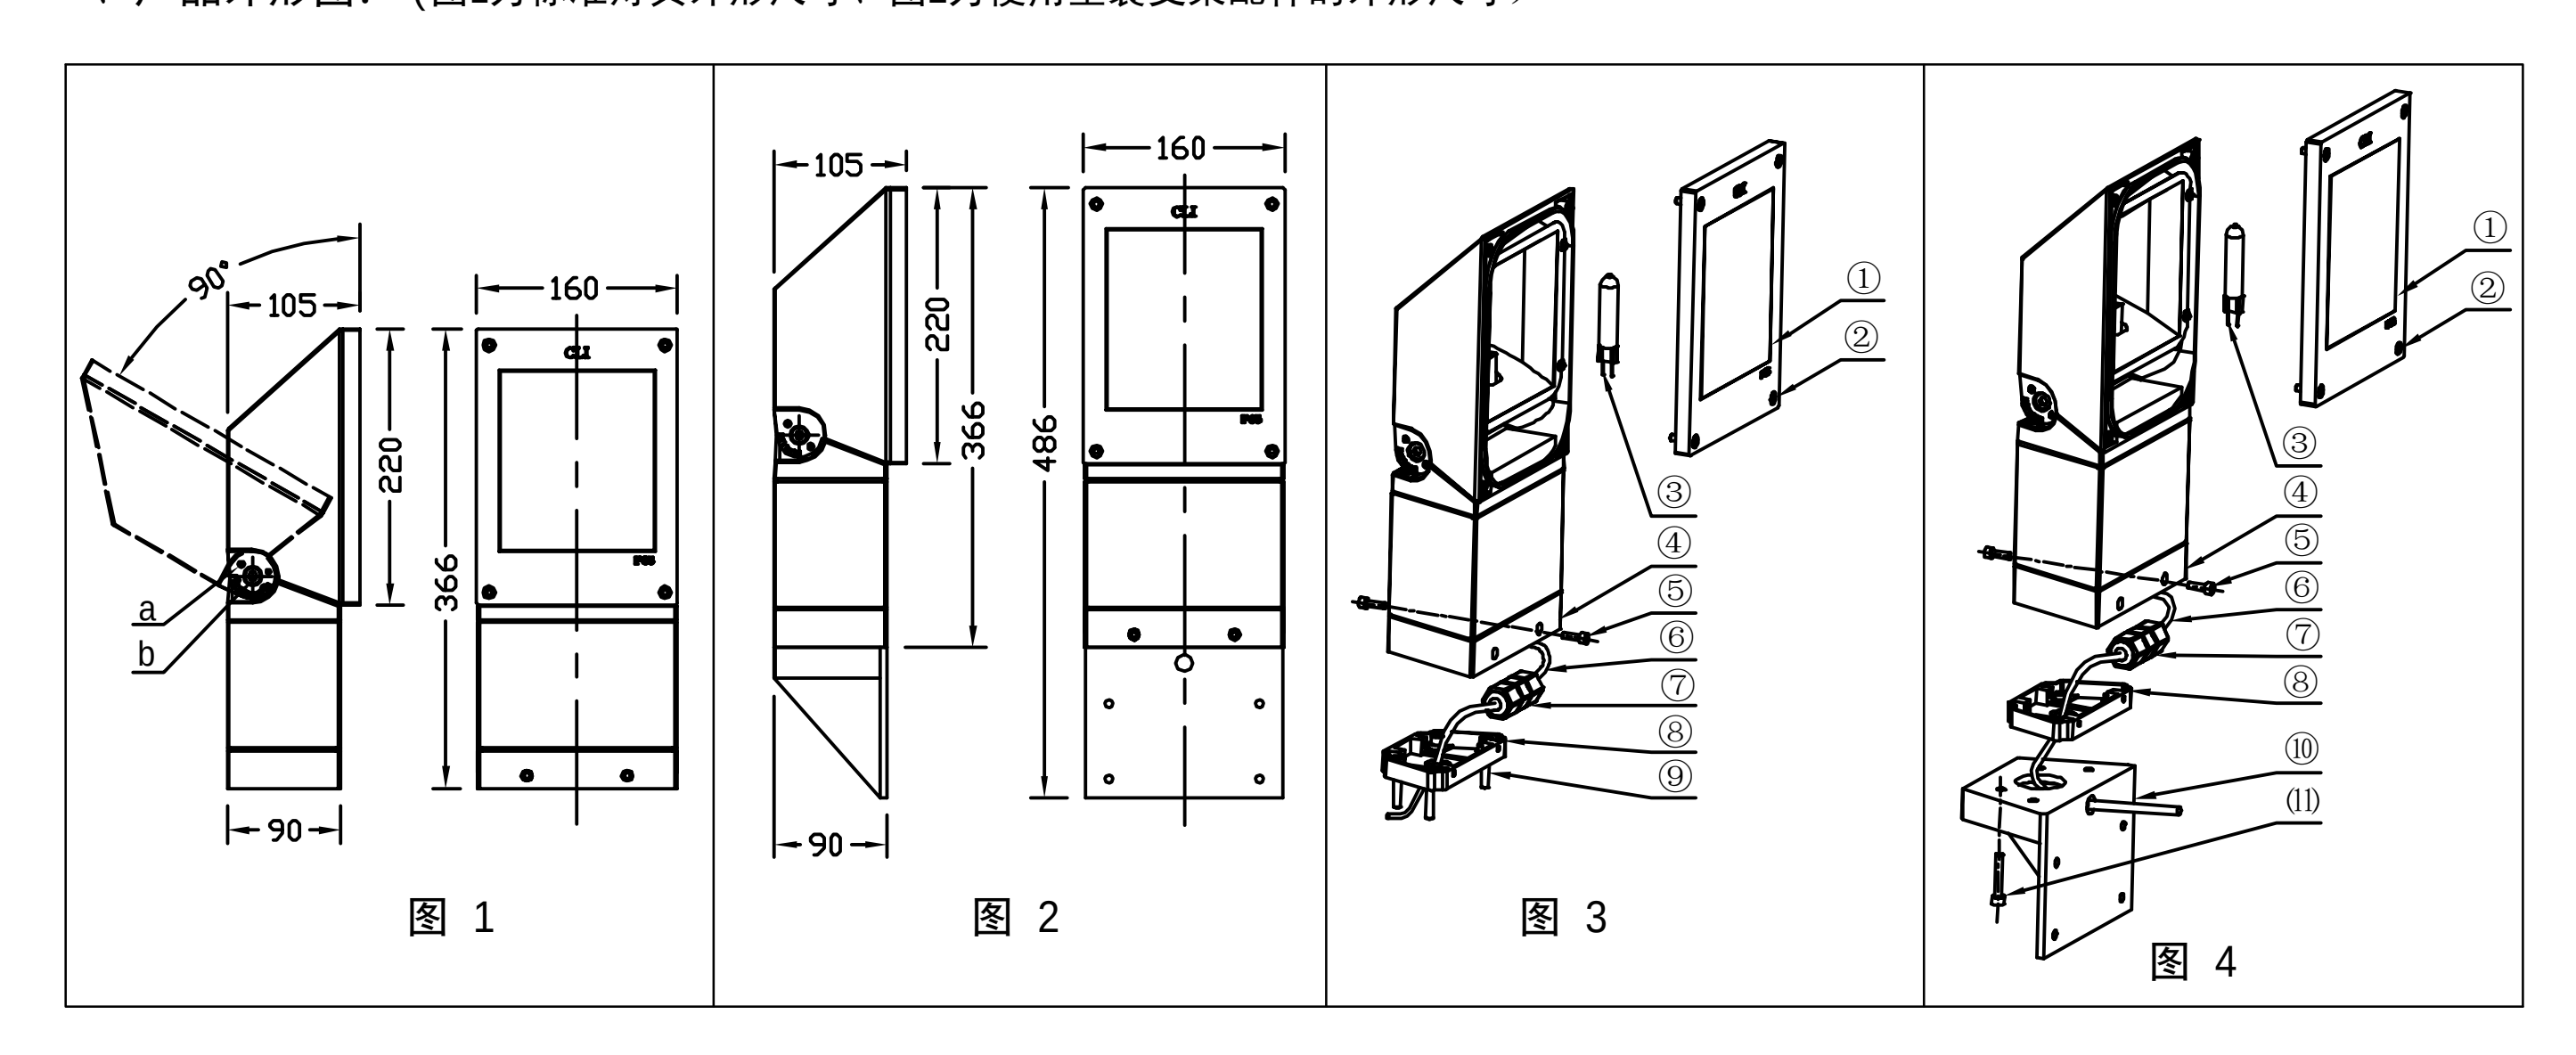


图 1　图 2　图 3　图 4

二、安装、使用和维护注意事项：

1、常规地面安装和墙壁安装方法（如图3所示）：

1）、把面盖①上的四个M5x16螺钉②松开，打开面盖，装入灯管③，再把面盖盖好，拧紧螺钉②。

2）、把端盖④侧边上的四个M5x16螺钉⑤松开，取出安装件⑧。用四个M6x35螺钉⑨把安装件固定在安装基础上，并拧紧螺钉。电源线⑥要从安装件上的孔穿出。

3）、连接电源线，连接处要做好防水措施（也可购买防水接线口ACC2109配件⑦来连接电源）。

4）、把灯具往安装件上套，拧紧四个螺钉⑤即完成安装。

2、配有壁装支架的安装方法（如图4所示）：

1）、把面盖①上的四个M5x16螺钉②松开，打开面盖，装入灯管③，再把面盖盖好，拧紧螺钉②。

2）、先用四个M6x35螺钉把壁装支架⑩固定在安装基础上，并拧紧螺钉，电源线⑥要从壁装支架⑩上的孔穿出。

3）、把端盖④侧边上的四个M5x16螺钉⑤松开，取出安装件⑧。

4）、把电源线穿过安装件⑧，并与灯具上的电源线连接，连接处要做好防水措施（也可购买防水接线口ACC2109配件⑦来连接电源）。

5）、把灯具往安装件⑧上套，拧紧四个螺钉⑤，最后再安放到已固定在安装基础上的壁装支架⑩，拧紧四个M6x16螺钉⑪即完成安装。

3、灯具使用和维护注意事项：

1）、调节灯具出光角，请先把图1中的螺钉a和螺钉b拧松，调好角度后重新拧紧螺钉即可，角度最大可调90　°。

2）、清洁灯具或更换零部件前必须先断开电源。

3）、必须及时更换破裂的零部件（如玻璃等），以确保安全。

4）、更换灯管时需待旧灯管冷却后才可取下，装上新灯管后要擦干静玻璃泡壳，以免沾上的污物被加热烧结成不可擦除的污渍。

5）、灯熄灭后，重新启动必须等待5～15分钟方可启辉，属于正常现象。

6）、灯点燃后，玻璃表面温度可达200℃，切勿触摸，以免灼伤。


7）、输入灯具的电源线请使用芯线截面积为1.0㎜ 的三芯电缆。

8）、输入电源：220VAC/50Hz。


三、AFL1泛光灯系列产品电器配置表：

灯具型号		灯管规格	电容规格	镇流器规格	配光特性	安装方法
AFL1011		HIT-TC 20W(G8.5)		220VAC/50Hz 20W	对称光	地面安装
AFL1012		HIT-T 35W(G12)	9 μF	220VAC/50Hz 35W	对称光	地面安装
AFL1021	ASY1	HIT-TC 20W(G8.5)		220VAC/50Hz 20W	前抛偏光	地面安装
	ASY2	HIT-TC 20W(G8.5)		220VAC/50Hz 20W	后抛偏光	地面安装
AFL1022	ASY1	HIT-TC 35W(G8.5)	9 μF	220VAC/50Hz 35W	前抛偏光	地面安装
	ASY2	HIT-TC 35W(G8.5)	9 μF	220VAC/50Hz 35W	后抛偏光	地面安装
AFL1031		HIT-TC 20W(G8.5)		220VAC/50Hz 20W	窄光束	地面安装
AFL1032		HIT-T 35W(G12)	9 μF	220VAC/50Hz 35W	窄光束	地面安装
AFL1051		HIT-TC 20W(G8.5)		220VAC/50Hz 20W	对称光	墙壁安装
AFL1052		HIT-T 35W(G12)	9 μF	220VAC/50Hz 35W	对称光	墙壁安装
AFL1061	ASY1	HIT-TC 20W(G8.5)		220VAC/50Hz 20W	前抛偏光	墙壁安装
	ASY2	HIT-TC 20W(G8.5)		220VAC/50Hz 20W	后抛偏光	墙壁安装
AFL1062	ASY1	HIT-TC 35W(G8.5)	9 μF	220VAC/50Hz 35W	前抛偏光	墙壁安装
	ASY2	HIT-TC 35W(G8.5)	9 μF	220VAC/50Hz 35W	后抛偏光	墙壁安装
AFL1071		HIT-TC 20W(G8.5)		220VAC/50Hz 20W	窄光束	墙壁安装
AFL1072		HIT-T 35W(G12)	9 μF	220VAC/50Hz 35W	窄光束	墙壁安装

四、AFL1泛光灯系列产品安装尺寸图：

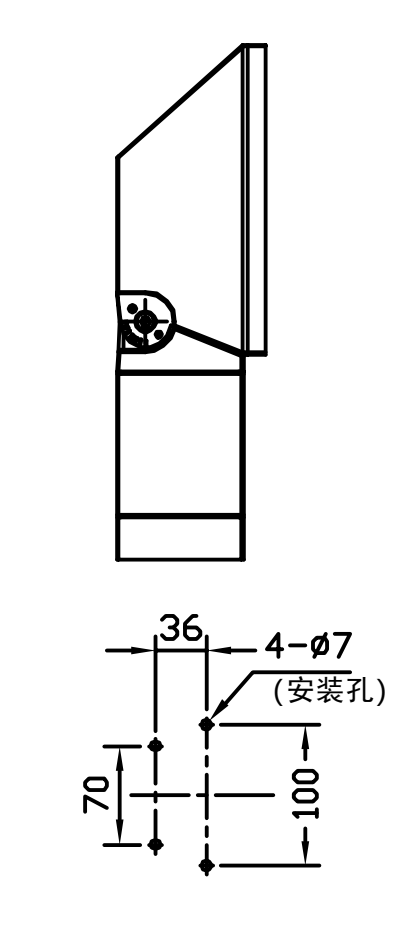

地面安装和墙壁安装

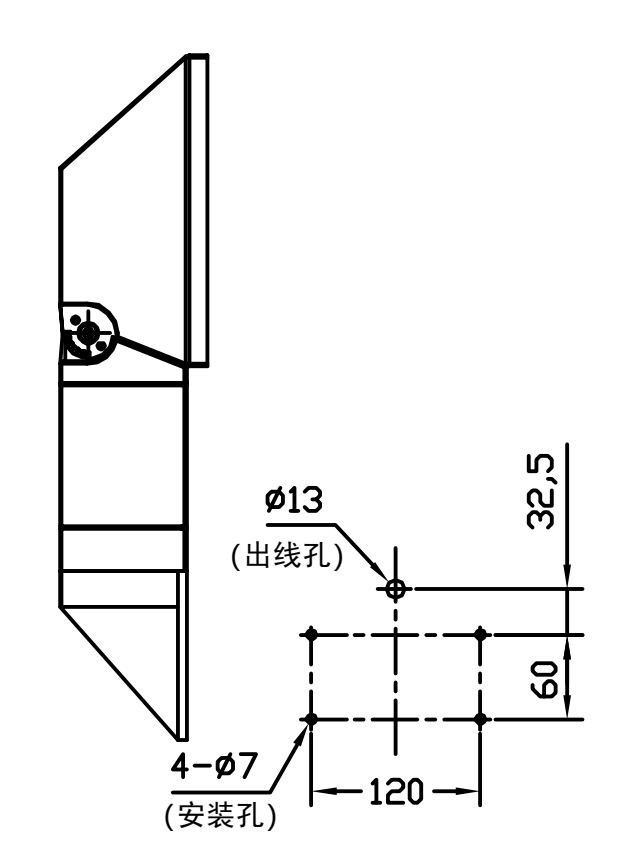

墙壁安装(使用壁装支架时)